


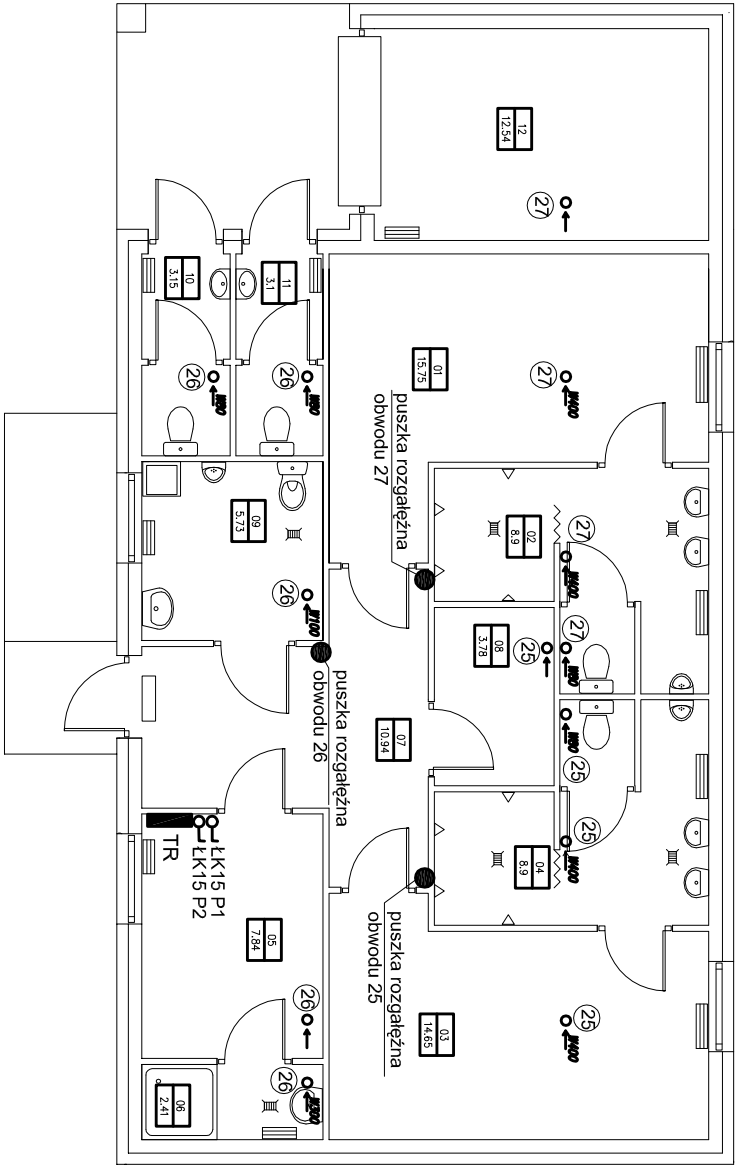

B I L A N S P O W I E R Z C H N I			
RZUT PRZYZIEMIA			
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI h>190cm
01	Szathia I	plyt. cer.	15,75
02	Sanitariat I	plyt. cer.	8,9
03	Szathia II	plyt. cer.	14,65
04	Sanitariat II	plyt. cer.	8,9
05	Pokój trenera	plyt. cer.	7,84
06	Sanitariat trenera	plyt. cer.	2,41
07	Komunikacja	plyt. cer.	10,94
08	Magazyn piłek	plyt. cer.	3,78
09	WC niepełnoletnich porażonych	plyt. cer.	5,73
10	WC kobiet	plyt. cer.	3,15
11	WC mężczyzn	plyt. cer.	3,1
12	Magazyn sprzętu sport. plyt. cer.	12,54	12,54
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		97,69	97,69

- 1.Instalacje wykonać jako podtynkowe .
 - 2.Instalacje wykonać przewodem YDYpżo 3x1,5mm2.
 - 3.Przewody prowadzić zgodnie z normą NSEP - 002.
 - 4.System ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowoprądowych.
- Ochrona uzupełniająca wyłączniki różnicowoprądowe przeciwporażeniowe o czułości 30mA.

PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Kompleks sportowy "Orlik 2012"			
Inwestor : Urząd gminy Baranów			
Adres : Baranów, ul. Sportowa			
dz. nr 1071/3, 1076/3. 1077/1, 1078/1			
Instalacja zasilania wentylatorów			
Imię i nazwisko		Podpis	
Projektant mgr inż. Piotr Wosiucionek		DATA	
Nr upr. UAN 7342-78/94		02.2009	
		NR PIS. SKALA:	
		3 1:100	