



Szczegóły "A"

"Schodkowanie" warstw konstrukcji nawierzchni w przekroju drogowym

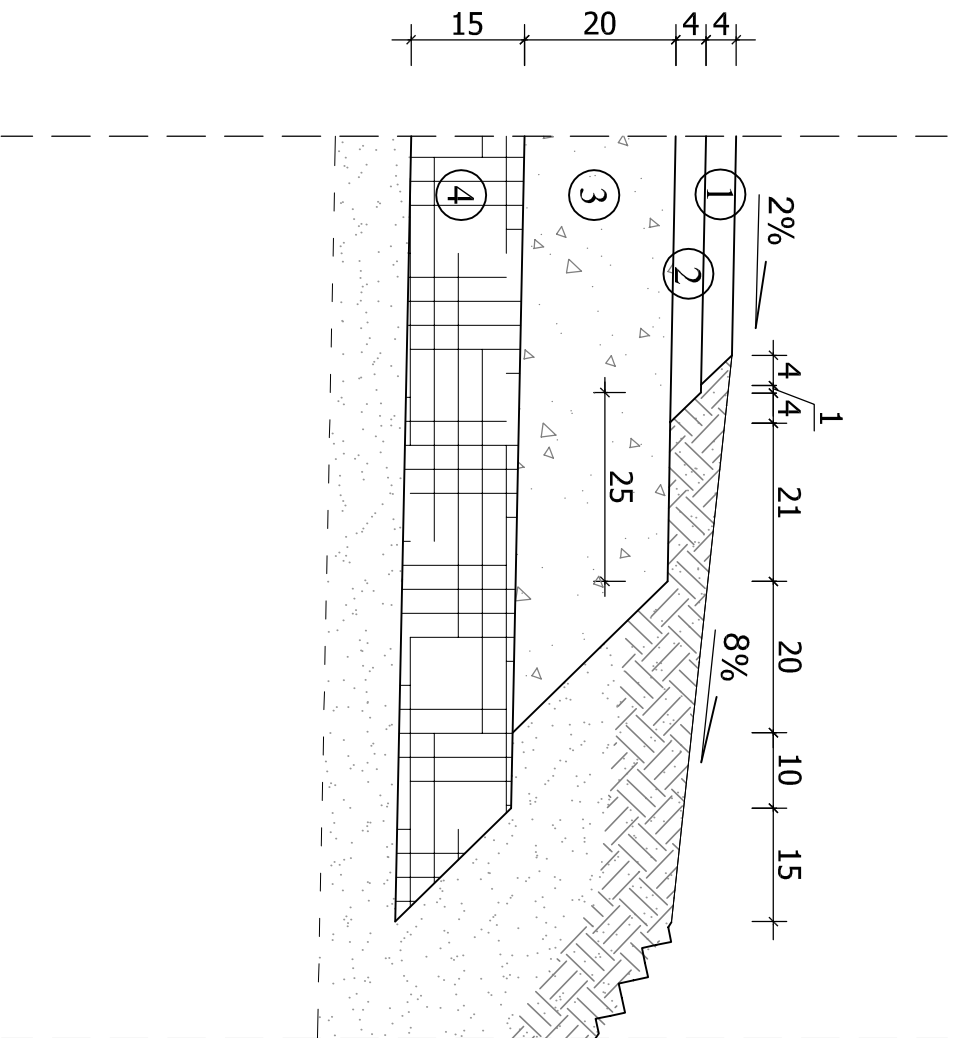


Szczegóły "B"

Obrzeże betonowe 8x30x100
(przy ścieżce rowerowej)

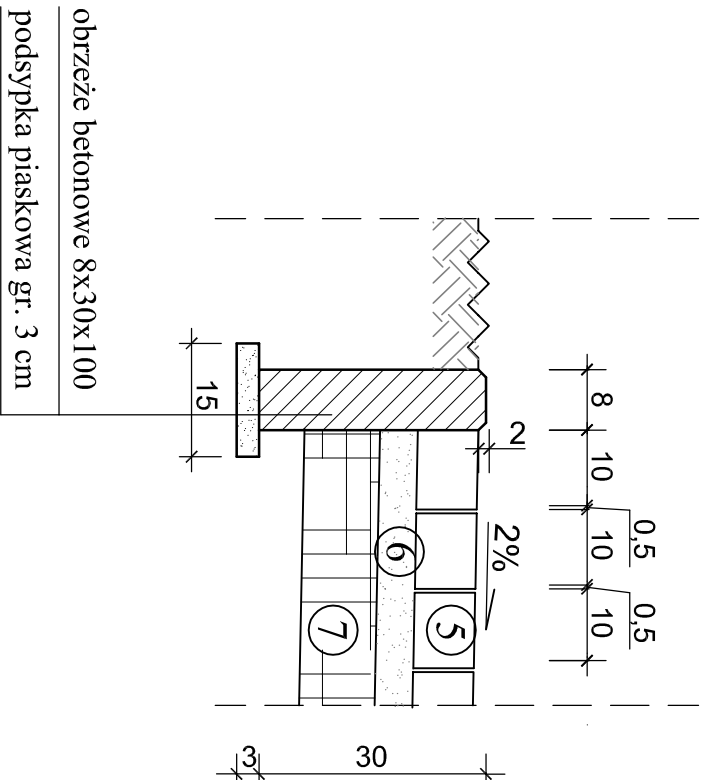

Szczegóły "C"

Obrzeże betonowe 8x30x100
(przy krawędzi drogi)

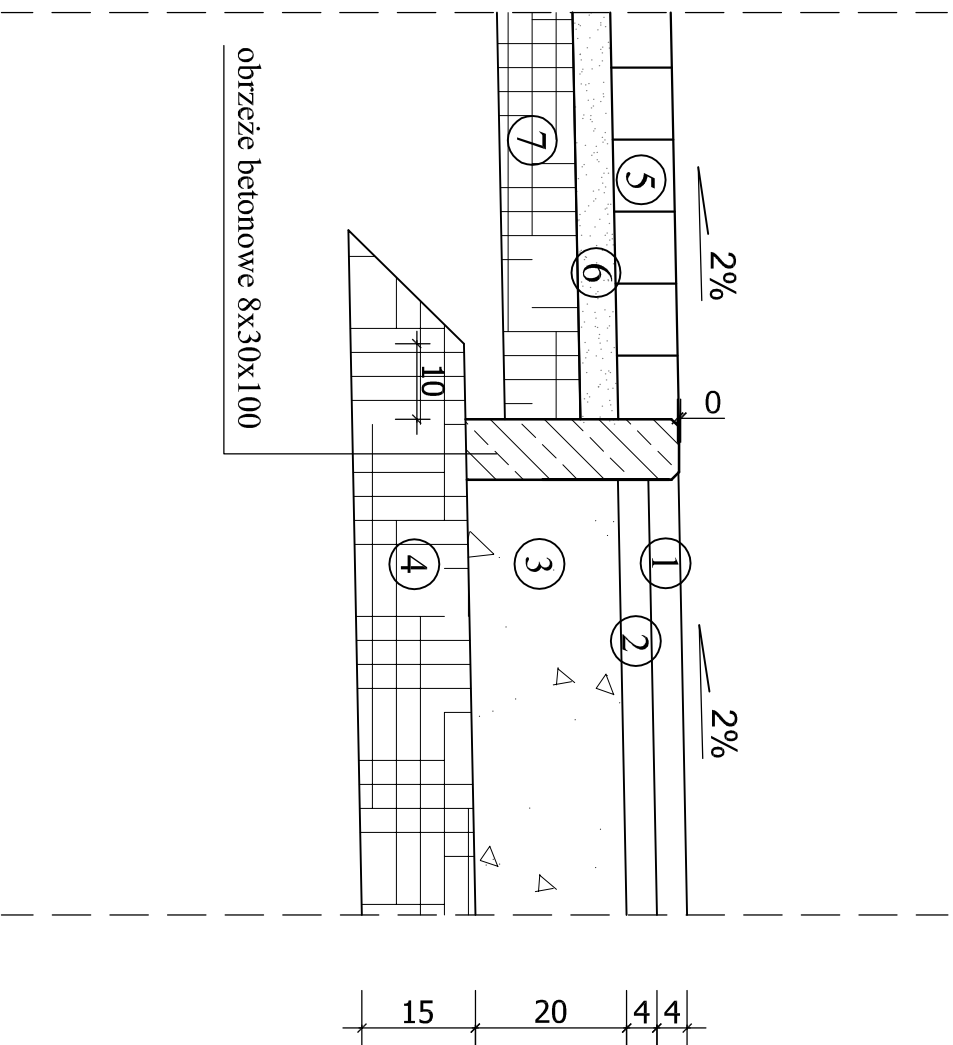

Oznaczenia:

1.	warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4cm
2.	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 4cm
3.	podbudowa pomocnicza z KłSM 0/31,5mm gr. 20cm
4.	w-wa wzmacniająca z gruntu stab. cementem o $R_m=1,5\text{MPa}$ gr. 15cm
5.	nawierzchnia ścieżki rowerowej betonowa kostka brukowa gr. 8cm
6.	podsyпка cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm
7.	w-wa wzmacniająca z gruntu stab. cementem o $R_m=1,5\text{MPa}$ gr. 10cm

		Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Zakład Usług Projektowo-Consultingowych ul. Pogodna 6/27 63 - 600 Kéno tel. 0-501 592 890 tel/fax 0-62 78 21 767	
Temat	Projekt eksploatacyjny drogi gminnej relacji Baranów - Grabanin		
Investor	Gmina Baranów ul. Rynek 21, 63-604 Baranów		
Rysunek	SZCZEGÓŁY		
Branża	DRÓGOWA		
Rys. nr 5	Projektant	mgr inż. Sławomir Suski nr up. WRR-4131-38/02	
Skala 1:10	Asystenci Projektanta	mgr inż. Joanna Malecka mgr inż. Jacek Malecki	
Data oprac. 12.2006r.	Sprawdzający		inż. Marcin Walczak nr up. KUP/0048/POOD/06

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20100430100713+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100430100713+02'00')
/CreationDate
(0)
/Author
-mark-